

TD112

有限角タイプH

RoHS2 対応

製品と特徴



TD112

TD112A

TD112B


製造開始日：2013年12月

アプリケーション
 ・トイレットシート
 ・生産設備


製品ラインナップ

コード	品名	許容トルク値(N·m)	方向	コード	品名	許容トルク値(N·m)	方向
611208	TD112A1-15K	1.5	CW	611209	TD112B1-15K	1.5	CCW
611202	TD112A1-20K	2.0	CW	611203	TD112B1-20K	2.0	CCW
611204	TD112A1-25K	2.5	CW	611205	TD112B1-25K	2.5	CCW
611200	TD112A1-30K	3.0	CW	611201	TD112B1-30K	3.0	CCW

開閉角

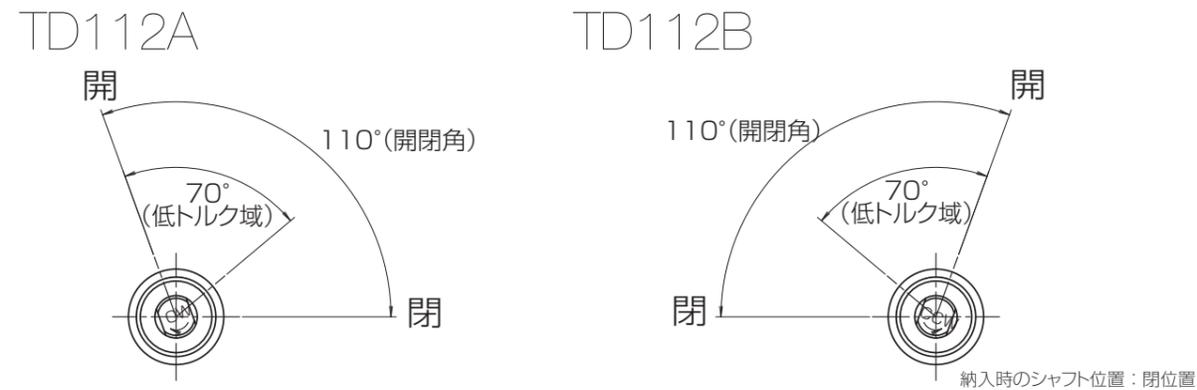


製品寸法

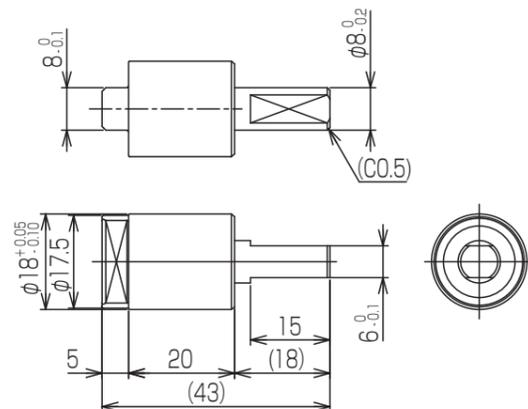

一般公差：±0.3


取り付け寸法

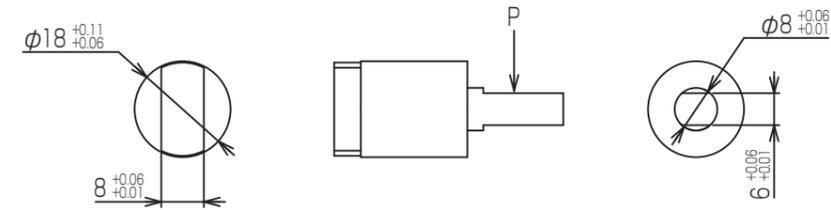

製品スペック


耐久性

試験機シャフト上のウェイトによって負荷トルクをダンパに与え、規定角度内での自然落下秒数(閉止速度)を測定。

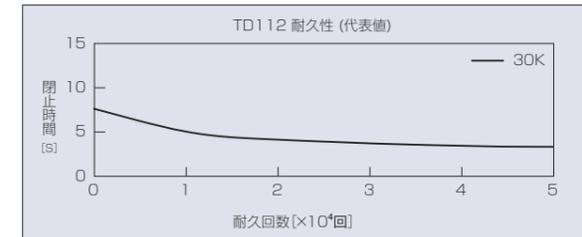

温度特性

各環境温度下に1時間以上放置後、当社測定治具にて測定角度内での自然落下秒数(閉止時間)を測定。

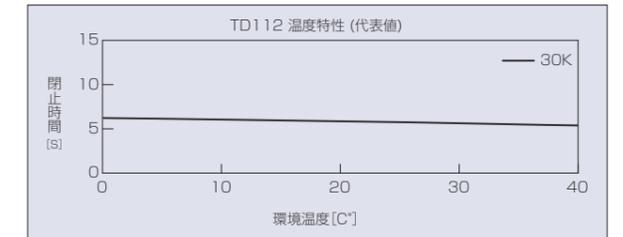

試験条件

負荷トルク	3.0N·m
温度	23°C±2°C
閉止時間測定角度	70°→0°
ラジアル荷重	なし
耐久後の閉止時間	1秒以上

開閉角度	耐久回数	閉止時間	
		負荷トルク	初期値
110°	5万回	1.5N·m	3~10秒
		2.0N·m	3~10秒
		2.5N·m	3~10秒
		3.0N·m	3~10秒

主材料


ハウジング	ZDC
キャップ	PBT
シャフト	ZDC

その他情報

製品重量	約30g
標準梱包数	250
梱包箱	4号箱
方向識別	刻印・色調
許容ラジアル荷重：P	19.6N

回転方向(トルク方向)の種類

トルクの掛かるシャフトの回転方向

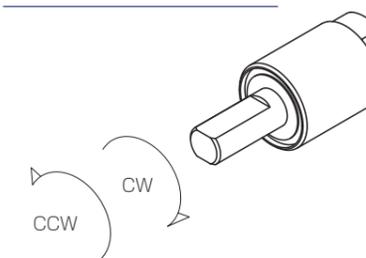

識別方法



トルク方向	刻印	キャップ色調
CW	CW	ナチュラル
CCW	CCW	ブラック