


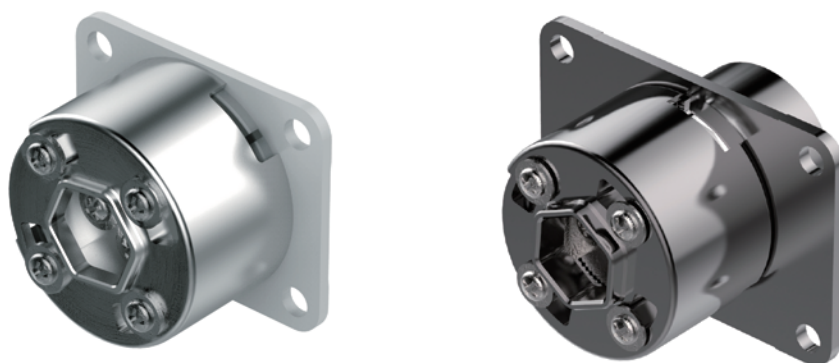

SR2 / SR12

任意の位置で止められるクラッチ

Bidirectional No-back Clutch

T O K

任意の位置で止められるクラッチ

逆入力遮断機構（入力軸からの駆動を出力側へ伝え、無入力時には出力軸側からの入力に対してはロックする）により、手元での操作で重量物を簡単に昇降させる事が出来、入力を止めるとその位置で正確に固定することが出来る。

SR2 動画



SR12 動画



【特長】

- ・簡単な操作方法で使用可能
- ・多様な環境に順応できるコンパクト性
- ・高いコストパフォーマンス
- ・複雑な加工を必要としない容易な設置が可能
- ・電力などの動力源が不要

SR2


許容トルク	1.25N・m
重量	約 110g

許容回転速度（目安）	60min ⁻¹
耐久性	10000 回（※1）

CAD download



※1：耐久試験条件は、1.25N・m 負荷した状態で 62min⁻¹×12.5 回転の双方向動作（回転方向切り替え時に 3 秒停止）を 1 回とする。

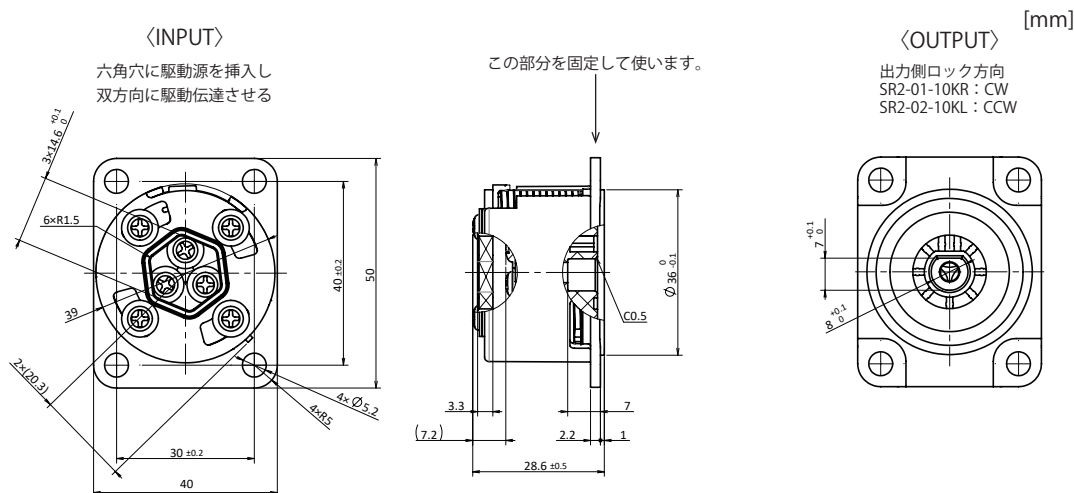

SR12

許容トルク	12.5N・m
重量	約 250g


許容回転速度（目安）	60min ⁻¹
耐久性	5000 回（※2）

CAD download



（高トルクタイプ）

※2：耐久試験条件は、12.5N・m 負荷した状態で [CW：60min⁻¹×10 回転]⇄[CCW：5min⁻¹×1 回転] の双方向動作（回転方向切り替え時 2 秒停止）を 1 回とする。

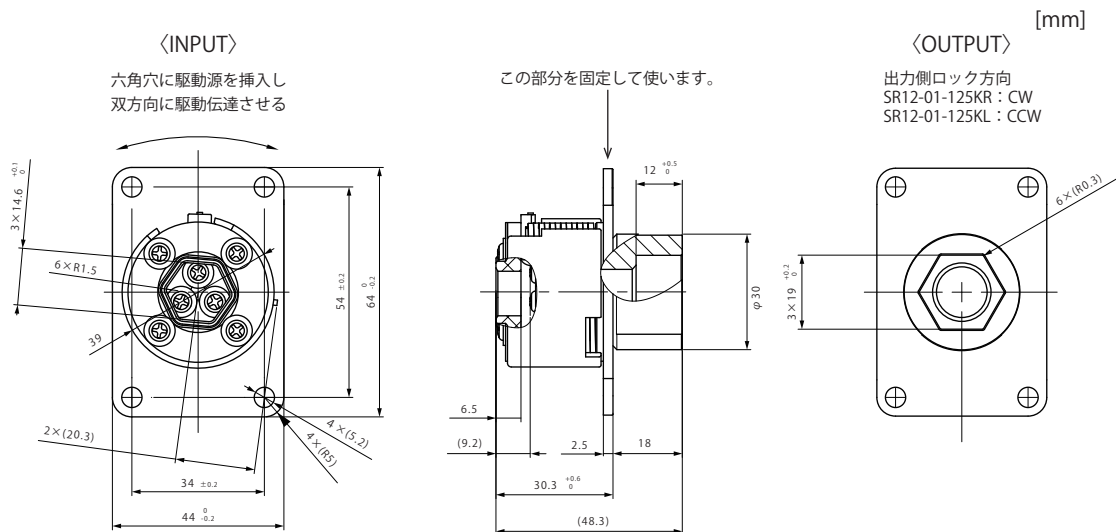

【お問い合わせ】



Tel
050-1720-0482

E-Mail
contact@tok-inc.com



Web
https://tok-inc.com/

